



### Конструкция

Самозаливающийся моноблочный центробежный насос со встроенным эжектором.

Бытовой насос для водоснабжения высокого качества и исполненный с соблюдением требований по охране окружающей среды.

### Применение

Водоснабжение из скважин.

Для подъема воды с содержанием воздуха или других газов.

Для повышения давления воды, поступающей на насос самотеком при работе под гидравлическим напором.

Для повышения давления воды, поступающей из распределительной сети (соблюдайте требования местных стандартов).

Для чистой воды или слегка загрязненной поверхностной воды.

Использование на садовых участках.

Для мойки с помощью сильной струи воды.

### Эксплуатационные ограничения

Температура жидкости от 0 °С до +35 °С.

Температура окружающего воздуха не более 40 °С.

Максимально допустимое конечное давление в корпусе насоса: 8 бар.

Непрерывный режим работы.

### Электродвигатель

Индукционный 2-полюсный двигатель, 50 Гц, 2800 об./мин.

**NGX:** трехфазный 230/400 В ±10%

**NGXM:** монофазный 230 В ±10% с термозащитным устройством.

Конденсатор встроен в контактную коробку.

Изоляция класса "F".

Защитное устройство IP 54.

**Трехфазные двигатели с классом энергосбережения IE3 (IE2 до 0,65 кВ).**

Конструкция в соответствии со стандартом EN 60034-1; EN 60034-30-1. EN 60335-1, EN 60335-2-41.

### Специальные исполнения под заказ

другие напряжения


частота 60 Гц (см. каталог для частоты 60 Гц)

с защитным устройством IP 55

### Конструкционные материалы

Составная часть	Материал
Корпус насоса	Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Крышка корпуса	Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Рабочее колесо	Латунь CW617N EN 12165 PPO-GF20 (Норил) для NGX 2/80,3/100,4/110
Уплотнительное кольцо между рабочим колесом и диффузором	Хромоникелевая сталь 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
Диффузор	PPO-GF20 (Норил)
Эжектор	PPO-GF20 (Норил)
Вал насоса	Хромовая сталь 1.4104 EN 10088 (AISI 430) Хромоникелевая сталь (AISI 303) для NGX 6
Мех. уплотнение	Керамика, уголь, NBR

### Область применения $n \approx 2800$ об./мин.

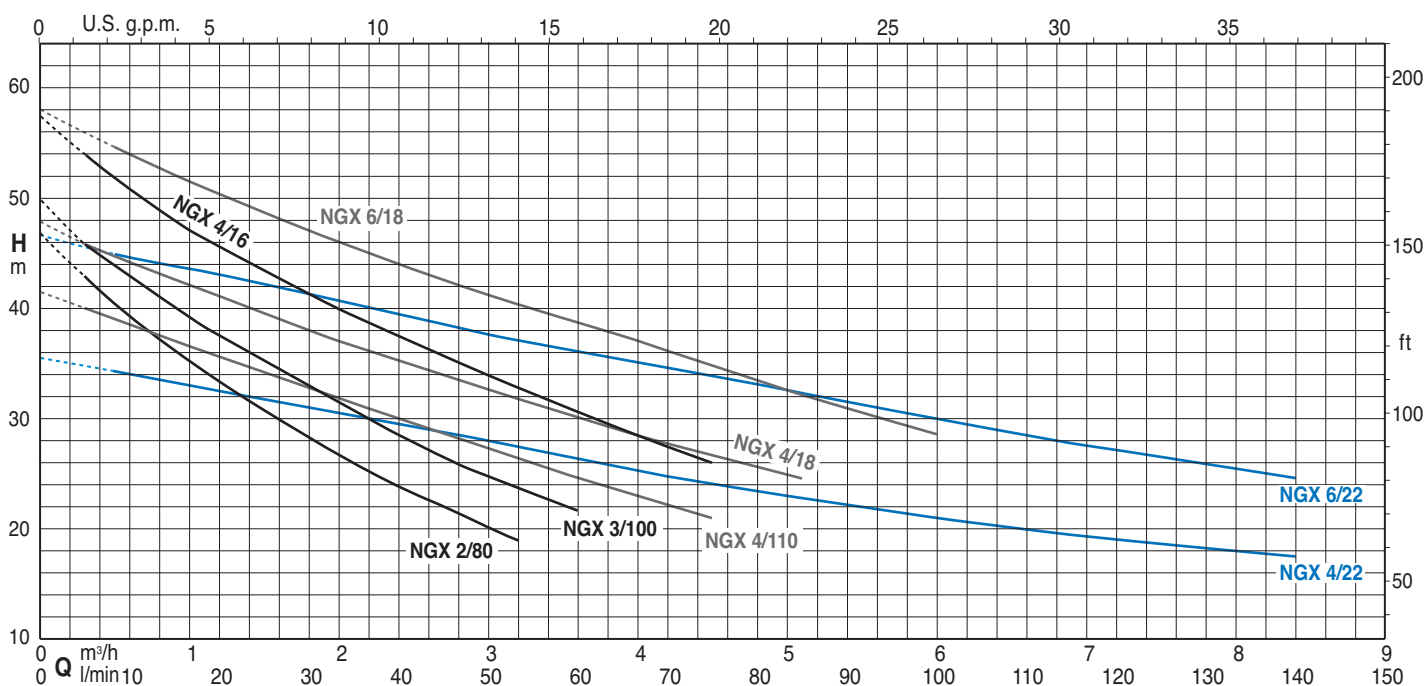

### Тех. характеристики при n = 2800 об./мин.




3~	230V 400V		1~	230V P1		P2		Q m³/h l/min	H m											
	A	A		A	kW	kW	HP		0	0,3	1	2	2,4	3	3,2	3,6	4	4,5		
NGX 2/80/A	2,8	1,6	NGXM 2/80/A	4,2	0,9	0,55	0,75		46,8	43	35,2	26,7	23,9	20,2	19,1					
NGX 3/100	3	1,7	NGXM 3/100	4,5	0,95	0,65	0,9		50	45,9	39,4	31,3	28,5	24,8	23,7	21,7				
NGX 4/110	3,7	2,2	NGXM 4/110	5,4	1	0,75	1		41,6	40	36,6	31,9	30	27,3	26,4	24,6	23	21,1		

3~	230V 400V		1~	230V P1		P2		Q m³/h l/min	H m																	
	A	A		A	kW	kW	HP		0	0,3	0,5	1	2	2,4	3	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	8,4		
NGX 4/16	4,5	2,6	NGXM 4/16	7	1,6	1,1	1,5		57,5	54	52	47,3	40	37,5	34	28,5	26									
NGX 4/18	4,5	2,6	NGXM 4/18	7	1,6	1,1	1,5		48	46	44	42,5	37	35	32,5	28,5	27	25								
NGX 4/22	4,5	2,6	NGXM 4/22	7	1,6	1,1	1,5		35,5	34,8	34	33	30,5	29,5	28	25,3	24	23	22	21	20,3	19,5	18	17,5		
NGX 6/18/A	7,5	4,3	NGXM 6/18	9,2	2	1,5	2		58		54,7	51,5	46	44	41,3	37	34,7	32,5	30,5	28,5						
NGX 6/22/A	7,5	4,3	NGXM 6/22	9,2	2	1,5	2		46,5		45	43,5	40,5	39,3	37,5	35	33,5	32,5	31,2	30	28,5	27,5	25,5	24,5		

P1 Максимальная потребляемая мощность P2 Номинальная мощность электродвигателя


Допуски согласно стандарту UNI EN ISO 9906:2012.

### Характеристические кривые при разной высоте самовсасывания Hs

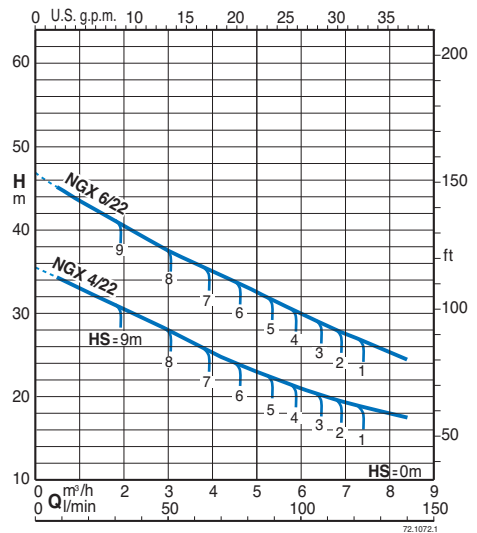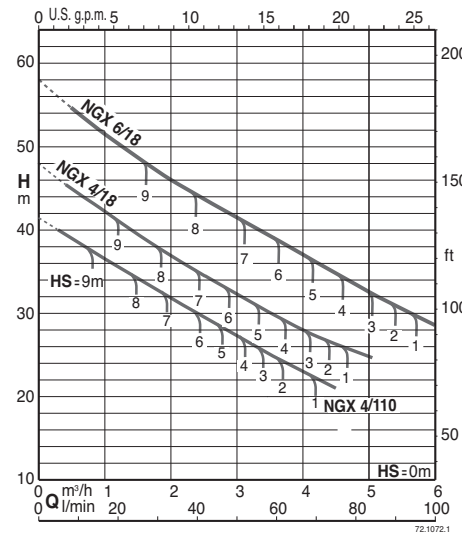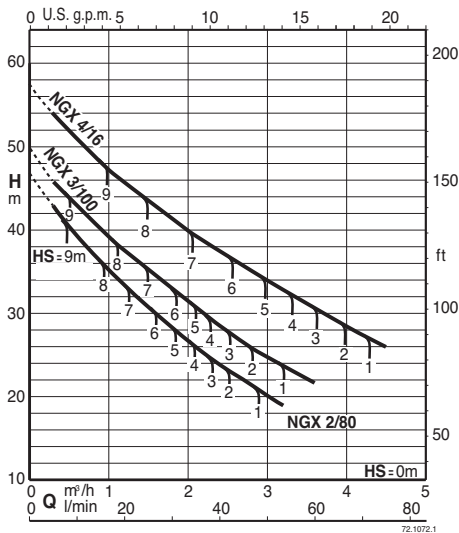


### Способность самозаливания

50 Hz (n ≈ 2800 1/min), H<sub>2</sub>O, T = 20°C, Pa = 1000 hPa (mbar)

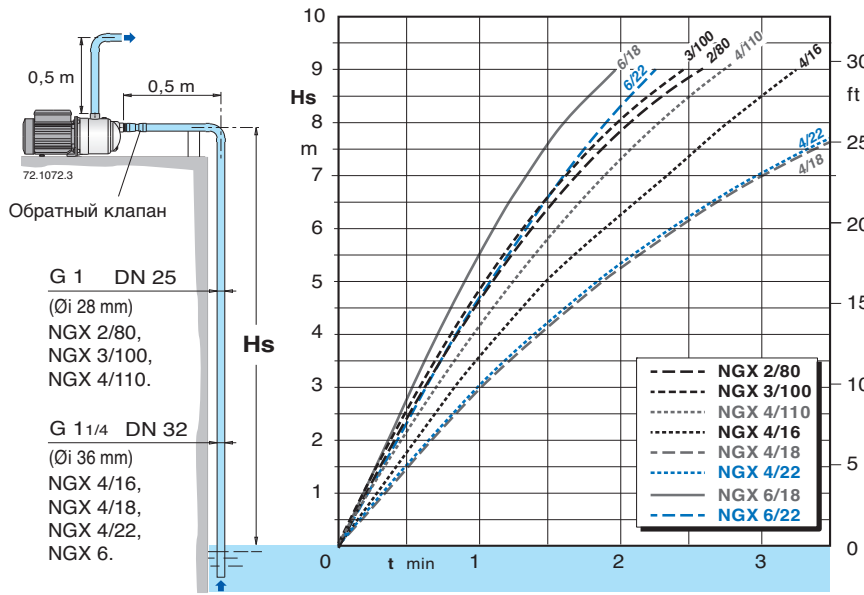


### Размеры и вес

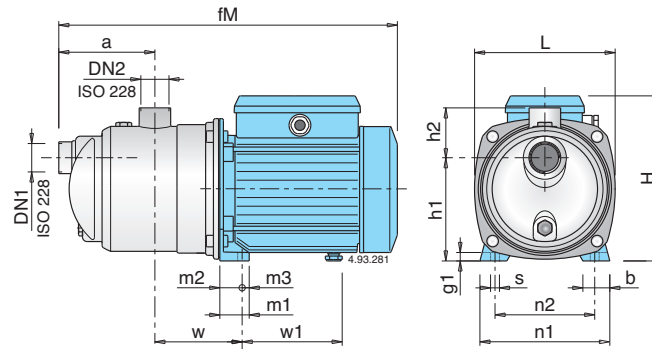

ТИП	DN1 ISO 228	DN2 ISO 228	MM															Вес нетто kg						
			fM	a	w	h1	h2	H	L	m1	m2	m3	n1	n2	b	s	g1	w1	NGX	NGXM				
<b>NGX 2/80/A</b> <b>NGX 3/100</b> <b>NGX 4/110</b>	G 1	G 1	391	115	95	116	61	192	161	33	25	8	146	112	30	9	10	112	8,3	9,2	8,3	9,2	10,2	10,2
<b>NGX 4/16</b> <b>NGX 4/18</b> <b>NGX 4/22</b>	G 1 1/4	G 1	462	140	113	152	68	225	213,5	37,5	28	9,5	185	155	33	9,5	11	147	14,5	14,8				
<b>NGX 6/18/A</b> <b>NGX 6/22/A</b>	G 1 1/4	G 1	488,5	140	113	152	68	240	213,5	37,5	28	9,5	185	155	33	9,5	11	157,5	17,8	18,2				

## Вид в разрезе

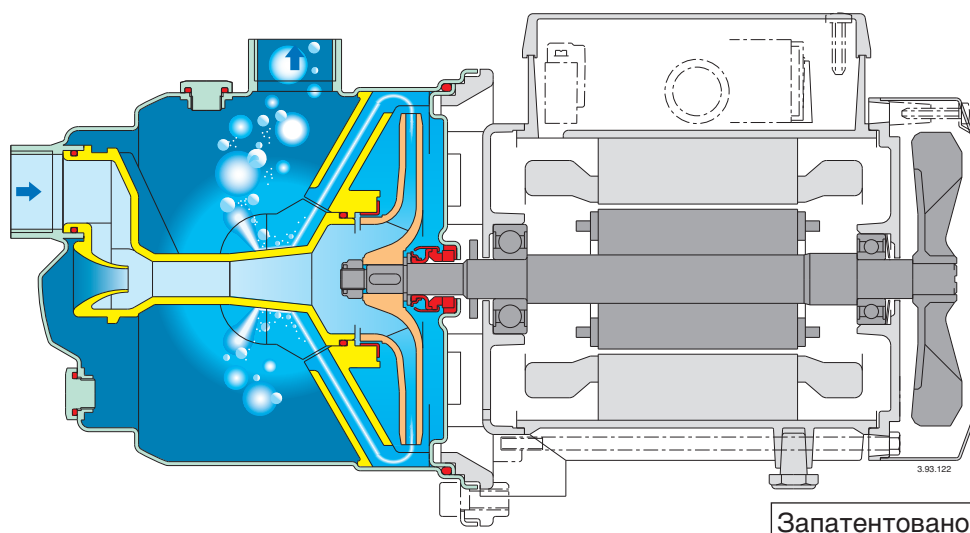**Струйный насос новой конструкции и с новыми характеристиками**

С эксклюзивным диффузором и устройством контроля потока\*, насос NGX имеет компактную конструкцию, быстрое самозаливание и работу с низким уровнем шума.

**Надежность**

В новом конструктивном исполнении насос NGX имеет большую надежность при возникновении временных нестандартных рабочих условий, когда насос не защищен автоматическим выключателем.

**Компактность**

Насосы серии NGX достигают меньших размеров, чем традиционные насосы того же типа. Это дает возможность использовать насос NGX в более узких пространствах и облегчает замену существующего рабочего насоса.

**Безопасность**

Быстрое удаление воздуха снижает опасность образования воздушных мешков вокруг механического уплотнения. Большая защита от разрыва механического уплотнения из-за слабой смазки или охлаждения.

**Повышенная способность самозаливания**

Насосы в состоянии поднимать воду с глубины 9 м меньше, чем за 4 минуты. Это расширяет возможности использования насоса: повышенная высота всасывания и повышенная надежность при нормальной высоте всасывания при работе с неглубокими скважинами или длинными участками всасывающей трубы над уровнем воды.

**Низкий уровень шума**

Новый диффузор и устройство контроля потока\* направляют жидкость от рабочего колеса в центральную часть насоса, снижая скорость и вращение жидкости и эффективно используя окружающую жидкость для снижения уровня шума основного потока.